

Monte-charges 100 KG



Monte-charges non accessibles

EN 81-3 et directive machines 2006/42/EG

Données de base :

- Capacité de 5 à 300 kg
- Cabine jusqu'à 3 services en équerre
- Portes palières à guillotines, portes à un ou deux battants et portes combinées
- Service sur allège et service au ras du sol
- Positionnement du moteur en haut dans la gaine, en bas dans la gaine ou à côté de la gaine
- Vitesse de levage de 0,20 m/sec jusqu'à 1,00 m/sec

Dimensions de la cabine :

- Largeur : 250 à 1000 mm
- Profondeur : 310 à 1000 mm
- Hauteur : 500 à 1200 mm


Équipements de base :

- Cabine et portes électro-zinguées pour une peinture ultérieure par le client
- Pylône en galvanisé à chaud, éléments préassemblés pour un montage facile et rapide
- Moteur avec réducteur à vis sans fin
- Commande microprocesseur, entièrement précâblée et enfichable en 24V
- Commande d'appel et renvoi
- Boutons appel et envoi, ronfleur / buzzer et voyant localisation par niveau
- Logiciel de diagnostic
- Documentation disponible dans plus de 20 langues officielles de la CE

En option :

- Habillage tôle pour pylône (incompatible pare-flammes et coupe-feu)
- Jusqu'à 30 niveaux
- Course jusqu'à 120 mètres
- Portes pare-flammes selon EN 81-58 (E120, EW60)
- Portes coupe-feu selon EN 81-58 (EI60)
- Fermeture de la cabine pour protéger les charges
- Variateur de fréquence
- Sol chauffant et plateau chauffant
- Éclairage cabine
- Éclairage gaine
- Contact de surcharge
- Portes automatiques
- Matériaux et designs différents au souhait du client
- Interphone
- Monte-plats ATEX
- Exécution pour des bateaux
- Protection contre la poussière et l'eau (IP)
- Solutions spéciales pour les espaces réduits
- Solutions sur mesure
- Avec parachute en cas de salles accessibles sous la gaine



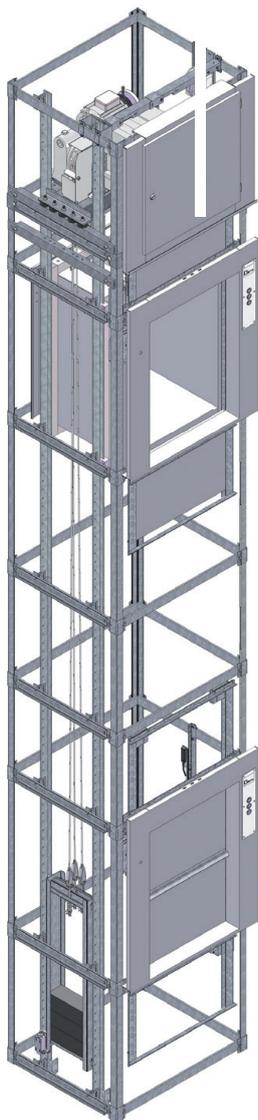

VENTE - LOCATION - MAINTENANCE

SUD
accessibilité
Au service de votre autonomie

04 68 43 92 07

www.sud.accesibilite.com

- Rampe d'Accès
- Monte Escaliers
- Elevateur PMR
- Ascenseur privatif
- Monte Charge
- Accès au bain