




Monte-charges avec accompagnement



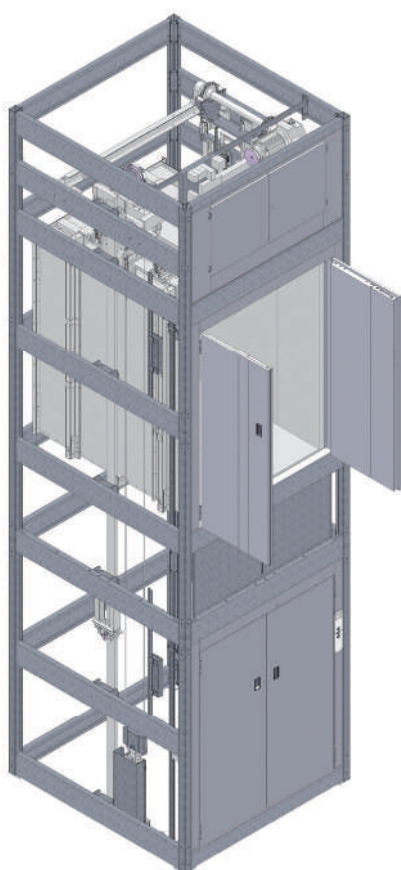

Monte-charges avec accompagnement Directive machines 2006/42/EG avec examen CE de type

Données de base :

- Capacité de 500 à 1000 kg
- Cabine jusqu'à 3 services en équerre
- Course jusqu'à 12 m
- Portes palières à un ou deux battants
- Positionnement du moteur en haut dans la gaine ou à côté de la gaine
- Vitesse de levage de 0,10 m/sec jusqu'à 0,15 m/sec

Dimensions de la cabine :

- Largeur : 800 à 2000 mm
- Profondeur : 1100 à 2000 mm
- Hauteur : 2000 mm

Équipements de base :

- Cabine et portes en galvanisé à chaud
- Pylône autoporteur en galvanisé à chaud
- Moteur avec réducteur à vis sans fin
- Commande programmable, entièrement précâblée et enfichable en 24V
- Commande d'appel et renvoi avec contact à clé pour limiter le fonctionnement par certains utilisateurs
- Commande «homme mort» dans la cabine avec contact à clé
- Boutons appel et envoi, ronfleur / buzzer et voyant localisation par niveau
- Logiciel de diagnostic
- Éclairage cabine avec éclairage de secours
- Face lisse entre les portes
- Protection cabine par des photocellules
- Éclairage gaine
- Documentation disponible dans plus de 20 langues officielles de la CE

En option :

- Portes pare-flammes selon EN 81-58 (E120, EW60)
- Portes coupe-feu selon EN 81-58 (EI60)
- Habillage tôle pour pylône (incompatible pare-flammes et coupe feu)
- Intégration en cabine du système d'appel d'urgence fourni par le client
- Variateur de fréquence
- Contact de surcharge
- Matériaux et designs différents au souhait du client
- Interphone
- Protection contre la poussière et l'eau (IP)
- Solutions spéciales pour les espaces réduits
- Solutions sur mesure
- Avec parachute sur les poids tendeurs / poids d'équilibrage en cas de salles accessibles sous la gaine



